


СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ADLER



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

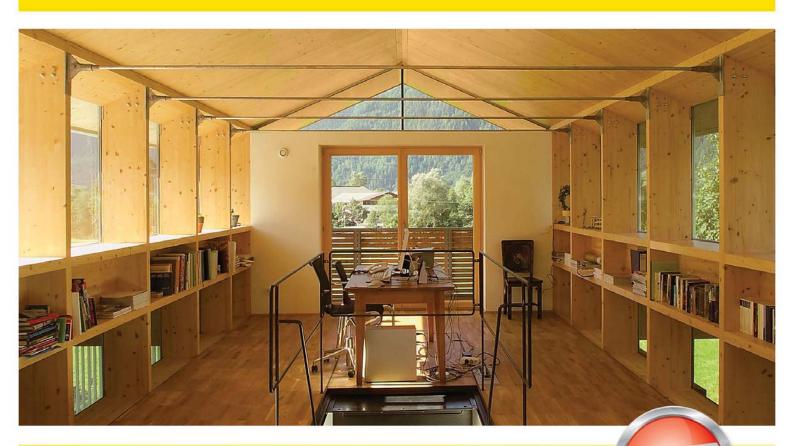

г. Москва			`	Заказчик:
Исх. №	_ OT «»	2015 г.		Объект:

Покрытия для внутренней отделки (натуральная отделка древесины в интерьерах) Масло для внутренних работ.

ADLER Legno-Color + Legno-ÖL (farblos)

<u>Покрытие:</u> лессирующее, экологичное, цветное, подчеркивает внешний вид древесины. <u>Система:</u> натуральные растительные масла.

<u>Применение:</u> внутренняя отделка (деревянные панели, вагонка, блок-хаус, деревянные стены и потолки и т.д.), паркетные полы, мебель в жилых помещениях. Колеровка по карте Livingwood, Stylewood.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ Экологичность;
- ✓ Равномерное окрашивание, не образует нахлестов;
- ✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру;
- ✓ Противоскользящие и антистатические свойства;
- ✓ Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S1555 или ДИН53160);
- ✓ Безопасность при окраске игрушек;
- ✓ Превосходные тактильные ощущения;
- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отличная водостойкость;
- ✓ Универсальность (для стен, пола, мебели, панелей);
- ✓ Богатый выбор оттенков;
- ✓ Легко ремонтируется, не надо шлифовать, в зависимости от износа достаточно нанести цветное масло Legno-Color и Legno-ÖL или прозрачное масло Legno-ÖL.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1 Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33

Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33 E-mail: <u>info@holzschutz.ru</u> | Web: www.adler-lacke.ru



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м^2 :

Подготовка к окраске: шлифовка шкуркой по направлению волокон 120 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты		
Грунтовочный	50875	Adler Legno-Color		
тонирующий		Цветное масло для обработки мягких или твердых пород		
слой		древесины. Превосходная проникающая способность.		
		Наносится равномерно, обеспечивая однородный		
		внешний вид и не образуя на хлестов. Продукт		
		подчеркивает естественную структуру древесины и		
		придает дереву приятный оттенок.		
		Цена 26,62 у.е./л (упаковка 2,5 л)		
		Расход: 0,03÷0,07 л/м ²		
		Расчет: $0.05 \text{ л/m}^2 \text{ x 1 m}^2 \text{ x 26,62 y.e./л} = 1.33 y.e.$		
		Легкая под шлифовка шкуркой 320 мкм.		
		Технологическое время сушки - 12 часов (через ночь)		
Финишный слой	50880	Adler Legno-ÖL (farblos)		
		Прозрачное масло для внутренних работ, отличается		
		быстрым высыханием и предназначено для любых		
		поверхностей из лиственной и хвойной древесины.		
		Высыхание и закрепление обеспечивается за счет		
		поглощения кислорода из атмосферы (закрепление		
		окислением). Не имеет запаха, ветошь после		
		использования не воспламеняется.		
		Цена 26,62 у.е./л (упаковка 2,5 л)		
		Расход: 0,03÷0,07 л/м ²		
		Расчет: $0.05 \text{л/m}^2 \text{ x 2сл. x 1m}^2 \text{ x 26,62 y.e./л} = \mathbf{\underline{2,66 y.e.}}$		
		Технологическое время сушки - около 4 часов		
		ИТОГО: <u>3,99 у.е.</u>		

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.

Тел./факс: +7(495)/39-37-32, +7(495)/39-37-33 E-mail: <u>info@holzschutz.ru</u> | Web: www.adler-lacke.ru