

REESA Siloxan–Grundfestiger

1G005

Грунтовка глубокого проникновения, содержит растворитель


Материал

Водоотталкивающая, с высокой диффузией, на базе силоксана, для фасадов снаружи, содержит растворитель, глубоко проникает, укрепляет поверхности, обладает высокой паропроницаемостью, защищает основание от влаги и влажности.

Сфера применения

REESA SILOXAN–GRUNDFERSTIGER используется на фасадных конструкциях для укрепления осыпающихся или мелящихся поверхностей, а также для уменьшения влагопоглощения.

Подходящие впитывающие поверхности: минеральные и полимерные штукатурки, известково-песчаный кирпич, кирпичная кладка (только морозостойчивый фасадный кирпич), неповрежденные матовые старые лакокрасочные покрытия на основе силиката, дисперсионного силиката и дисперсии. Не подходит для не впитывающих поверхностей.

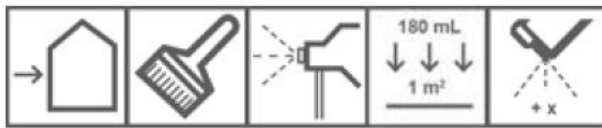

Проверка основания

см. VOB (правила выполнения подрядно-строительных работ) DIN 18363, часть C.

Основание должно обладать несущей способностью, быть твердым, прочным, сухим, чистым. Непрочные, отслаивающиеся и рыхлые старые покрытия полностью удалить. Произвести соответствующие подготовительные работы.

REESA – СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Грунтование:

REESA SILOXAN–Grundfestiger с REESA Lackverdünnung 8V088, с учетом впитывающих характеристик основания

Нормально впитывающие основания: Загрунтовать 1 раз в соответствие с его характеристиками и впитывающей способностью

Сильно впитывающие основания: загрунтовать в 2 слоя мокрым по мокрому.

Грунтовка должна давать матовое высыхание, следует избегать образования на поверхности пленки и глянцевого участка.

Последующие нанесения:

На поверхности, обработанные REESA SILOXAN–GRUNDFERSTIGER, могут непосредственно наноситься другие материалы системы REESA SILOXAN. Соблюдайте соответствующее техническое описание продуктов REESA Siloxan-Streichfüller и REESA Siloxan-Fassadenfarbe.

Соблюдайте соответствующее техническое описание продукта.

Приводимое системное предложение не освобождает потребителя от ответственности, самостоятельно проверять состояние основания.

REESA SILOXAN-GRUNDFESTIGER

1G005

Технические параметры

Сфера применения:	снаружи
Тип материала:	содержащая растворитель глубокая грунтовка на базе силиксана
Артикул:	1G005
Температура применения:	может использоваться и при температурах ниже 0°C, если основание сухое и без льда
Нанесение:	кисть, распыление. Не вдыхать пыль от распыления, носить защитную одежду.
Расход:	прим. 180 мл/м ² на нанесение
Вязкость на момент поставки:	продукт готов к нанесению
Разбавление:	REESA Lack-Verdünnung 8 V 088
Время высыхания при t +20°C и отн. вл. возд. 65%:	до нанесения следующего слоя: после сквозного высыхания прим. 12 ч. Низкие температуры и высокая влажность продлевают высыхание.
Содержание ЛОВ (VOC) Кат. A/h Lb 750 г/л (2010):	макс. 750 г/л (летучие органические вещества)
Плотность:	прим. 8,0 г/см ³
Очистка инструмента:	REESA Lack-Verdünnung 8 V 088
Упаковка:	пластиковая канистра 12л
Условия хранения:	Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте. Вскрытые емкости хранить герметично закрытыми.
Срок хранения:	прим. 12 месяцев в оригинальной закрытой емкости.
Утилизация:	Утилизировать только пустые емкости.
Маркировка опасных веществ:	Содержит консерванты. См. паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС.
Giscode (маркировочный код)	M-GF 05

Важные указания

не использовать на комбинированные теплоизоляционные системы и на штукатурки с содержанием полистирола.

Примечание:

приводимые данные базируются на практическом опыте. Вы вправе самостоятельно проверить материал на пригодность. При возникновении каких-либо вопросов по применению просим обращаться за консультациями непосредственно в наш технический отдел. Ввиду большого многообразия возможностей использования и методов нанесения мы не можем брать на себя какие-либо обязательства в отношении приведенных здесь указаний. С выходом новой редакции технического описания данного материала, обусловленной его дальнейшим у совершенствованием, настоящая редакция теряет свою силу. **Дата издания: 07. 2017.**